

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**LS2**




LS2 INTERCOM

**SPECTRUM**

Powered by **MIDLAND**

# WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

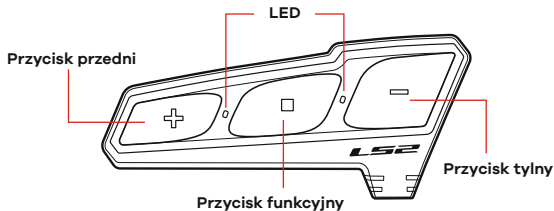


## WŁĄCZANIE

Status: Urządzenie wyłączone

## WYŁĄCZANIE

Status: Urządzenie włączone



3"

Naciśnij jednocześnie  
i przytrzymaj przez 3 sekundy

3"

Naciśnij jednocześnie  
i przytrzymaj przez 3 sekundy



Błyska



Błyska



Power on




Power off

# PAROWANIE

Parowanie z:  
interkometem LS2, OBI  
(Midland, Cardo)  
i innymi markami

Parowanie z: telefonem, TFT, GPS

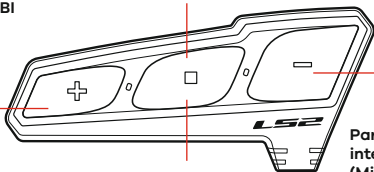


Parowanie z: interkometem LS2, OBI  
(Midland, Cardo) i innymi markami

Parowanie z:  
interkometem LS2, OBI  
(Midland, Cardo)  
i innymi markami

**Uwaga:** możesz sparować do trzech urządzeń (LS2 ii/lub inne marki).  
Parowanie spod jednego przycisku nadpisuje poprzednie.

## PAROWANIE TELEFONU/GPS/TFT

Status: Urządzenie wyłączone



7"

Naciśnij i przytrzymaj przez 7 sek.



Pairing phone



Błyska




Wybierz Spectrum na telefonie,  
GPS lub TFT.



Pairing successful

## PAROWANIE INTERKOMU LS2/OBI

Status: Urządzenie włączone



LS2 lub OBI (Midland&Cardo)

7"

Naciśnij i przytrzymaj przez 7 sek.



Błyska

Postępuj zgodnie z instrukcją interkomu.  
(Zapoznaj się z instrukcją parowanego urządzenia)




Pairing Intercom

**Parowanie zakończone**

**Uwaga:** *Możliwe jest sparowanie dwóch kolejnych urządzeń do przedniego lub tylnego przycisku poprzez zastosowanie tej samej procedury.*

## PAROWANIE INTERKOMU INNEJ MARKI (UNIWERSALNEGO)

Status: Urządzenie włączone



7"

Naciśnij i przytrzymaj przez 7 sek.



Błyska

Postępuj zgodnie z instrukcją parowania  
**telefonu.**

(Odwołaj się do instrukcji urządzenia).




Pairing Intercom

**Parowanie zakończone.**

**Uwaga:** Sparowanie dwóch kolejnych urządzeń pod przycisk funkcyjny lub tylny jest możliwe przy użyciu tej samej procedury.

## RESET ZAPISANYCH POWIĄZAŃ

Status: Urządzenie włączone.



9"


Naciśnij wszystkie przyciski  
i przytrzymaj przez 9 sekund.




Błyska

## REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Status: Podczas słuchania audio (odtwarzacz, telefon, itp.)




Naciśnij i przytrzymaj  
aby zwiększyć głośność.



Naciśnij i przytrzymaj  
aby zmniejszyć głośność.

## ZMIANA JĘZYKA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH

Status: Urządzenie włączone



9"

Naciśnij i przytrzymaj przez  
ponad 9 sekund.




"Battery status" w różnych  
językach. Zwolnij przycisk  
natychmiast po usłyszeniu  
komunikatu w żądanym języku.

# INTERKOM

## OTWIERANIE/ZAMYKANIE POŁĄCZENIA INTERKOMU

Status: Urządzenie włączone i sparowane



Naciśnij jeden raz przycisk użyty do parowania LS2/OBI.



Beep




Błyska

**Uwaga:** aby komunikować się z innym interkodem sparowanym pod przednim/tylnym Przyciskiem, powtórz procedurę na odpowiednim przycisku.

## OTWIERANIE/ZAMYKANIE POŁĄCZENIA INTERKOMU UNIWERSALNEGO

Status: Urządzenie włączone i sparowane



Naciśnij jeden raz przycisk użyty do parowania interkomu.



Beep



Błyska


**Uwaga:** aby odtwarzać audio z urządzenia innej marki, użyj polecenia głosowego. (W niektórych modelach polecenia głosowego należy użyć dwukrotnie.)

**Uwaga:** aby połączyć się z innym interkodem sparowanym pod przyciskiem Funkcyjnym/Tylnym, powtórz procedurę na odpowiednim przycisku.

# TELEFON

## WYBIERANIE GŁOSOWE (POŁĄCZENIA, NAWIGACJA, MUZYKA)

Status: Urządzenie włączone i sparowane



Naciśnij dwukrotnie



Reakcja asystenta głosowego  
(Google Assistant, Siri)



Podaj swoje instrukcje





Błyska



Połączenie, Nawigacja, Muzyka

## ODBIERANIE/KOŃCZENIE/ODRZUCANIE POŁĄCZENIA

Status: Podczas odtwarzania muzyki (odtwarzacz, telefon,...)



Naciśnij jeden raz dowolny przycisk  
aby odebrać albo zakończyć połączenie.




Przytrzymaj przez 3 sek. dowolny  
Przycisk aby odrzucić połączenie.

**Uwaga:** Jeżeli aktywowano automatyczne odbieranie, połączenie zostanie odebrane samoczynnie po 8 sekundach.

## WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE AUTOMATYCZNEGO ODBIERANIA

Status: UNIT OFF



9"

Przytrzymaj przez 9 sekund.



Enable



Błyska


## MUZYKA

### ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE

Status: Urządzenie włączone i sparowane




Wybierz aplikację do odtwarzania muzyki.




2"

Przytrzymaj przez 2 s.  
- odtwarzanie/pauza.



x2

Naciśnij dwukrotnie  
- następną ścieżka.



x2

Naciśnij dwukrotnie  
- poprzednią ścieżka.


## WSPÓLDZIELENIE MUZYKI Z PASAŻEREM

Status: Urządzenie włączone i sparowane



Wybierz aplikację odtwarzacza

Otwórz połączenie interkomu.



2"

Przytrzymaj przez 2 sek.



Music Share

Uwaga: Aby wstrzymać współdzielenie, naciśnij ten sam przycisk.

**Częstotliwość (GHz)**

**Moc maksymalna (mW)**

**2.402 - 2.480**

**100**

Importer w Polsce:

FHU WILMAT S.J., Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73D

87-100 Toruń, [www.wilmat.pl](http://www.wilmat.pl)